

DELTA AGRAR

Mehanizacija



**PRODAJNI
PROGRAM**

**DELTA
AGRAR**

SERIJA 7 STAGE V

Landini

Seriya 7 STAGE V je sinonim za inovaciju. Visokokvalitetni materijali, ergonomija visokog nivoa, pažnja posvećena detaljima, prostrana i veoma udobna kabina, sve to zajedno garantuje da Landini Serija 7 STAGE V pruža lakoću upotrebe, izvanredne performanse, produktivnost i ekstremnu udobnost.



Model	7-165	7-175	7-170	7-180	7-210	7-230	7-240
Motor	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	4500/4	4500/4	6700/6	6700/6	6700/6	6700/6	6700/6
Snaga motora (KS/kW)	166/122	175/129	165/122	175/129	210/155	225/166	240/176
Nivo emisije izduvnih gasova	STAGE V						
Transmisija	V SHIFT/Robo Six						
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/540E/1000/1000E						
Maksimalna podizna moć	9300kg						
Kabina	Automatska klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine						
Težina traktora bez tegova (kg)	6400	6400	6700	6700	8300	8300	8300

SERIJA 7 TIER 3

Seriya 7 dizajnirana je s idejom bezuslovne udobnosti, učinka i produktivnosti, ova linija traktora treba da zadovolji potrebe najzahtevnijih klijenata i da omogući korisnicima obavljanje najtežih poslova sa lakoćom, kako na polju tako i u transportu.

Model	7-180	7-190	7-200	7-220	7-230
Motor	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	6728/6	6728/6	6728/6	6728/6	6728/6
Snaga motora (KS/kW)	166/122	181/133	192/142	211/155	225/166
Nivo emisije izduvnih gasova	Tier 3				
Transmisija	ROBO-SIX 30+15 (šest powershift brzina u 5 rangova)				
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/540E/1000/1000E				
Maksimalna podizna moć	9300kg				
Kabina	Automatska klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine				
Težina traktora bez tegova (kg)	7010	7010	7210	7210	7210
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2820	2820	2820	2820	2820



SERIJA LANDPOWER

Landini

Traktor izuzetnih tehničkih karakteristika, odlikuje se šestocilindričnim motorima u rasponu snage od 117 KS do 157 KS. Landpower nudi izbor između dve transmisije: mehaničku transmiju Speed Six (18 FWD+18REV) za Techno verziju i elektronsku transmisiju T-Tronic (54FWD+ 18REV) sa Declutch kontrolom i reverzerom za Top verziju.

Model	125	135	145	165
Motor	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	6728/6	6728/6	6728/6	6728/6
Snaga motora (KS/kW)	117/86	133/98	141/104	157/116
Nivo emisije izduvnih gasova	Tier 3			
Transmisija	Speed Six (18+18)/T-Tronic (54+18)			
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/1000			
Maksimalna podizna moć	7000	7000	7000	8400
Kabina	Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine			
Težina traktora bez tegova (kg)	6000	6000	6000	6250
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2800	2800	2800	2800



SERIJA 6RS

Landini serija 6RS obuhvata tri modela sa novim F.P.T. NEF 4.5l motorima koji dostižu 135, 146 odnosno 155 KS. Svi motori na ovom modelu ispunjavaju standarde emisije izduvnih gasova STAGE V. Traktori serije 6RS mogu biti opremljeni i suspenzijom prednje osovine i suspenzijom kabine radi veće udobnosti tokom vožnje. Ovaj model traktora već postaje univerzalan kako na našem tako i na evropskom tržištu i pogodan je za obavljanje svih agrotehničkih operacija.

Model	6-135RS	6-145RS	6-155RS
Motor	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF	F.P.T.-NEF
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	4500/4	4500/4	4500/4
Snaga motora (KS/kW)	135/100	146/107	155/114
Nivo emisije izduvnih gasova	STAGE V		
Transmisija	Robo six transmisija 24+24 / 40+40		
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/540E/1000/1000E		
Maksimalna podizna moć	7200	7200	7200
Kabina	Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine		
Težina traktora bez tegova (kg)	5500	5500	5500
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2560	2560	2560



SERIJA 5 STAGE V

Landini

Landini predstavlja novu seriju 5 sa FPT F36 motorom STAGE V od 3,6 litara. Ova serija potekla je od Landini 5D serije i dostupna je u tri različite snage motora: 95 KS, 102 KS i 114 KS. Transmisija 12 + 12 sa opcijama Hi-Lo (POWER FOUR), HML (36+12 T-TRONIC) i creeper (48+16), mehaničkim ili hidrauličnim reverzerom.

Model	5-100	5-110	5-120
Motor	FPT F36	FPT F36	FPT F36
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	3600/4	3600/4	3600/4
Snaga motora (KS/kW)	95/70	102/75	114/84
Rezervoar za gorivo	135		
Nivo emisije izduvnih gasova	STAGE V		
Transmisija	Power Four 12+12 ili T-Tronic 36+12 (3 powershift)		
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/540E/1000/1000E		
Maksimalna podizna moć	4500	4500	4500
Kabina	Klima, vazdušno sedište, suspenzija kabine		
Težina traktora bez tegova (kg)	4000	4000	4000
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2355	2355	2355



SERIJA POWERFARM MKII

Perkins 1104D motori ugrađeni u seriju Powefarm MKII, odlikuje moderna koncepcija i savremena tehnička rešenja. Nova paleta motora u skladu sa novim specifikacijama koje regulišu nisku emisiju izduvnih gasova prema standardima Tier III. Novi Perkins motori ugrađeni u seriju Powerfarm MKII dostupni su u sledećim odnosima snage: 92,5, 102 i 110 ks (turbo-afterkuler). Dostupni su u dve verzije: TOP (elektronika) i TEHNO (mehnika).



Model	Powerfarm MK 100	Powerfarm MK 110	Powerfarm MK 120
Motor	Perkins 1104D	Perkins 1104D	Perkins 1104D
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	4400/4	4400/4	4400/4
Snaga motora (KS/kW)	92,5/68	102/75	110,2/81
Rezervoar za gorivo	102		
Nivo emisije izduvnih gasova	Tier 3		
Transmisija	Speed Four 12+12 ili 36+12 (H-M-L)		
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/540E/1000		
Maksimalna podizna moć	4500	4500	4500
Kabina	Klima, vazdušno sedište		
Težina traktora bez tegova (kg)	3800	3800	3800
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2294	2294	2294

SUPER

Landini

Nova serija Super predstavlja niz jednostavnih i modernih traktora. Dostupni u platformi i verziji sa kabinom. Powerfarm traktori pokreću Perkins 1104D motori koji pružaju snagu od 82, 92,5, 102, 107 i 110 KS. Sa naprednim sistemom ubrizgavanja goriva koji optimizuje mešavinu vazduha i goriva i povećava efikasnost sagorevanja, ovi motori kombinuju veliku snagu i obrtni moment sa niskim troškovima rada.



Model	Super 90	Super 100	Super 110	Super 115	Super 120
Motor	Perkins 1104D	Perkins 1104D	Perkins 1104D	Perkins 1104D	Perkins 1104D
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4	4400/4
Snaga motora (KS/KW)	83/61	92.5/68	102/75	107/79	110/81
Rezervoar za gorivo	100				
Nivo emisije izduvnih gasova	Tier3		Tier0		Tier3
Transmisija	12+12 / 16+16				
Br.obrtaja kardinskog vratila	540/540E ili 540/1000				
Maksimalna podizna moć	4520	4520	4520	4520	4520
Kabina	Klima, vazdušno sedište				
Težina traktora bez tegova (kg)	3800	3800	3800	3800	3800
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2316	2316	2316	2316	2316

SERIJA 4 STAGE V

Dostupan u verziji sa kabinom i ROPS-om, Landini Serija 4 je specijalizovan traktor koji ispunjava zahteve kako u ratarskoj tako i u voćarskoj proizvodnji. Serija 4 je svestran traktor idealan za široke redove vinograda i voćnjaka kao i za obradu, oranje i drljanje manjih parcela. Njegova velika okretnost čini ga savršenim za setvu i košenje trave. Pokreće ga KOHLER KDI2504 TCR motor, koji ispunjava STAGE V norme izduvnih gasova.

Model	4-060	4-070	4-080
Motor	KOHLER STAGE V	KOHLER STAGE V	KOHLER STAGE V
Zapremina(cm ³)/br.cilindara	2482/4	2482/4	2482/4
Snaga motora (KS/kW)	61.2/45	68/50	75.3/55.4
Rezervoar za gorivo	85		
Nivo emisije izduvnih gasova	STAGE V TIER 4 FINAL		
Transmisija	12+12 i 24+24		
Br.obrtaja kardanskog vratila	540/540E		
Maksimalna podizna moć	3000	3000	3000
Kabina	Klima, vazdušno sedište		
Težina traktora bez tegova (kg)	2930	2930	2930
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2115	2115	2115



PLUGOVI



Plugovi ovog Francuskog brenda spadaju među najbolje na tržištu. Rade se kao plugovi obrtači od 2 do 12 plužnih tela, sa mehaničkim ili hidrauličkim (vario) podešavanjem radnog zahvata. Plugovi se rade u različitim dimenzijama, prilagođeni svim tipovima zemljišta i traktorskim snagama.



ŽITNE SEJALICE

Žitne sejalice mehaničke i pneumatske u nošenim i vučenim varijantama, radnog zahvata od 3 m do 9 m. Ove mašine je moguće adaptirati tako da proizvođač pored setve može u jednom proходу odraditi i druge operacije, kao što su priprema zemljišta i ulaganje đubriva.

SEJALICE ZA OKOPAVINE

Sejalice za širokoredne kulture od 4 do 12 redova, sa visokim i niskim setvenim aparatom. Ove sejalice poseduju velike mogućnosti dodatne opreme, prilagođene različitim uslovima setve, sve u cilju povećanja preciznosti, evikasnosti i lakšeg korišćenja.



RAZRIVAČI

Razrivači i oruđa za redukovanu obradu zemljišta, širine zahvata od 3 m do 7 m, takođe u nošenoj ili vučenoj varijanti, radna dubina ovih mašina je od 10 cm do 35 cm.



TANJIRAČE

Teške i lake tanjirače radnog zahvata od 3 m do 6 m, sa različitim opcijama opreme, takođe u nošenoj i vučenoj varijanti.

ZELENA LINIJA

Kuhn u svojoj paleti proizvoda obuhvata sve mašine namenjene za upotrebu u stočarskoj proizvodnji, počevši od kosačica, rastresača, grablji, do presa, mix prikolica, različitih zahvata i kapaciteta kako bi zadovoljio potrebe farmi svih veličina.



DELAGRO PRIKOLICE

Delta Agrar Mehanizacija je generalni zastupnik prikolica DELAGRO (Romsan) od 2020. godine. Proveren kvalitet, snažna i robusna konstrukcija, garancija od 24 meseca rezultat je velikog broja zadovoljnih kupaca koju su se odlučili za DELAGRO prikolice. Iz naše ponude izdvajamo: jednoosovinske prikolice - 3,5t i 5t, dvoosovinske prikolice - 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 t, tandem prikolice - 8, 10, 12, 14, 16 t, prikolice za transport bala, cisterne za vodu.

DELAGRO 8t

Tehničke karakteristike:

Dozvoljena ukupna masa	11100 kg
Nosivost	8000 kg
Masa prazne prikolice	3100 kg
Zapremina sanduka	10 m ³
Površina sanduka	10 m ²
Broj osovine	2
Dimenzije; dužina/širina/visina (mm)	6500/2400/2250
Visina stranice (mm)	500 + 500
Debljina poda/stranica (mm)	5/2,5
Suspenzija	Parabolična

Gume	400/60-15,5
Trag točkova (mm)	1800
Maksimalna brzina	40 km/h
Kipovanje	Trostrano
Teleskopski cilindar (broj sekcija/zapremina ulja/radni pritisak)	4/10 l/160 bar
Kočioni sistem	Pneumatski
Ugao klanja nazad/na stranu	42°/32°
Rezervni točak sa nosačem	
Ručna zadnja poteznica	



DELAGRO 10t

Tehničke karakteristike:

Dozvoljena ukupna masa	13250 kg
Nosivost	10000 kg
Masa prazne prikolice	3250 kg
Zapremina sanduka	12 m ³
Površina sanduka	10 m ²
Broj osovina	2
Dimenzije: dužina/širina/visina (mm)	6500/2400/2450
Visina stranice (mm)	600 + 600
Debljina poda/stranica (mm)	5/2,5
Suspenzija	Parabolična

Gume	400/60-15,5
Trag točkova (mm)	1800
Maksimalna brzina	40 km/h
Kipovanje	Trostrano
Teleskopski cilindar (broj sekcija/zapremina ulja/radni pritisak)	4/15,5 l/160 bar
Kočioni sistem	Pneumatski
Ugao kipanja nazad/na stranu	42°/32°
Rezervni točak sa nosačem	
Ručna zadnja poteznica	




DELAGRO 16t

Tehničke karakteristike:

Dozvoljena ukupna masa	21000 kg
Nosivost	16150 kg
Masa prazne prikolice	4850 kg
Zapremina sanduka	22 m ³
Površina sanduka	12,3 m ²
Dužina sanduka	5440 mm
Širina sanduka (oblik trapezni)	2250 mm
Dimenzije: dužina/širina/visina (mm)	7500/2400/2900
Visina stranica (mm)	800 + 800
Debljina poda/stranica (mm)	5/2,5

Brzina	40 km/h
Trag točkova (mm)	1800
Dimenzije pneumatika	385/65R22.5
Kipovanje	Trostrano
Teleskopski cilindar (broj sekcija/zapremina ulja/radni pritisak)	4/26 l/160 bar
Ugao kipanja nazad/na stranu	42°/32°
Rezervni točak sa nosačem	
Automatska zadnja poteznica	
Cerada sa ramom	

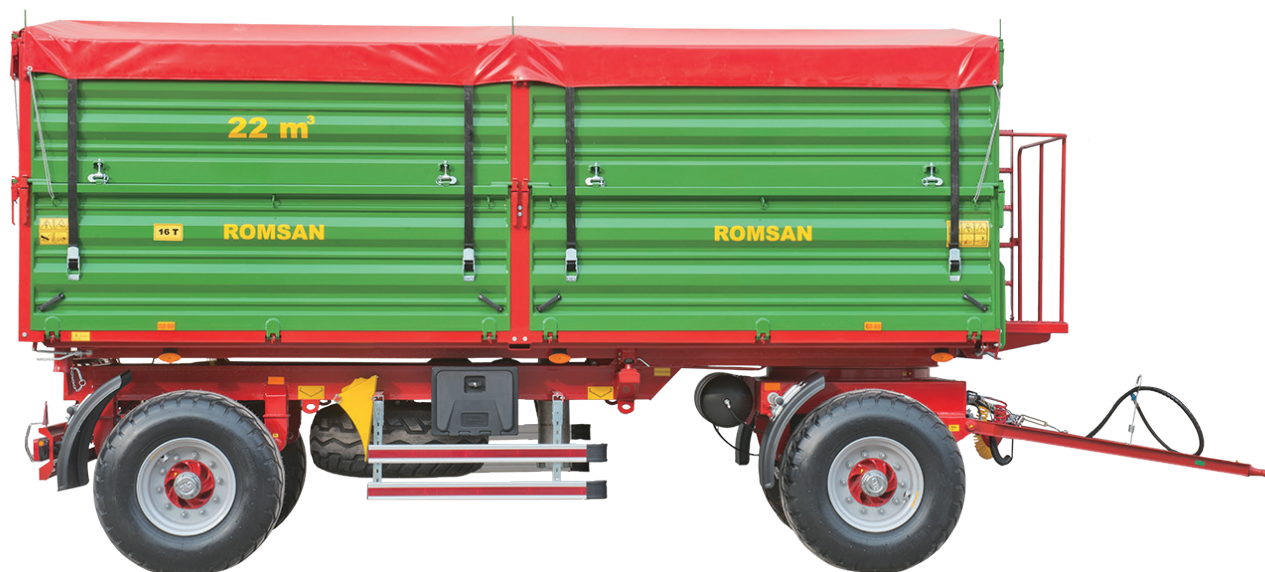

DELAGRO R150 UBM ZA PREVOZ BALA

Tehničke karakteristike:

Dozvoljena ukupna masa	18900 kg
Nosivost	15000 kg
Masa prazne	3900 kg
Površina poda	27,6 m ²
Broj osovina	3
Dimenzije; dužina/širina/visina (mm)	12000/2300/3000
Debljina poda (mm)	3

Suspenzija	Parabolična
Gume	400/60-15,5
Trag točkova (mm)	1800
Maksimalna brzina	40 km/h
Kočioni sistem	Pneumatski
Rezervni točak sa nosačem	



Mašine

Milovan Vukobrat
065 26 52 098

Nemanja Zečević
065 26 52 201

Rezervni delovi


Dejan Jelić
065 83 44 421

Servis

Dejan Erić
064 82 95 452

POSETITE NAS!

Delta Agrar Mehanizacija
Čenejska 2, 21234 Bački Jarak
+381 21 848 878

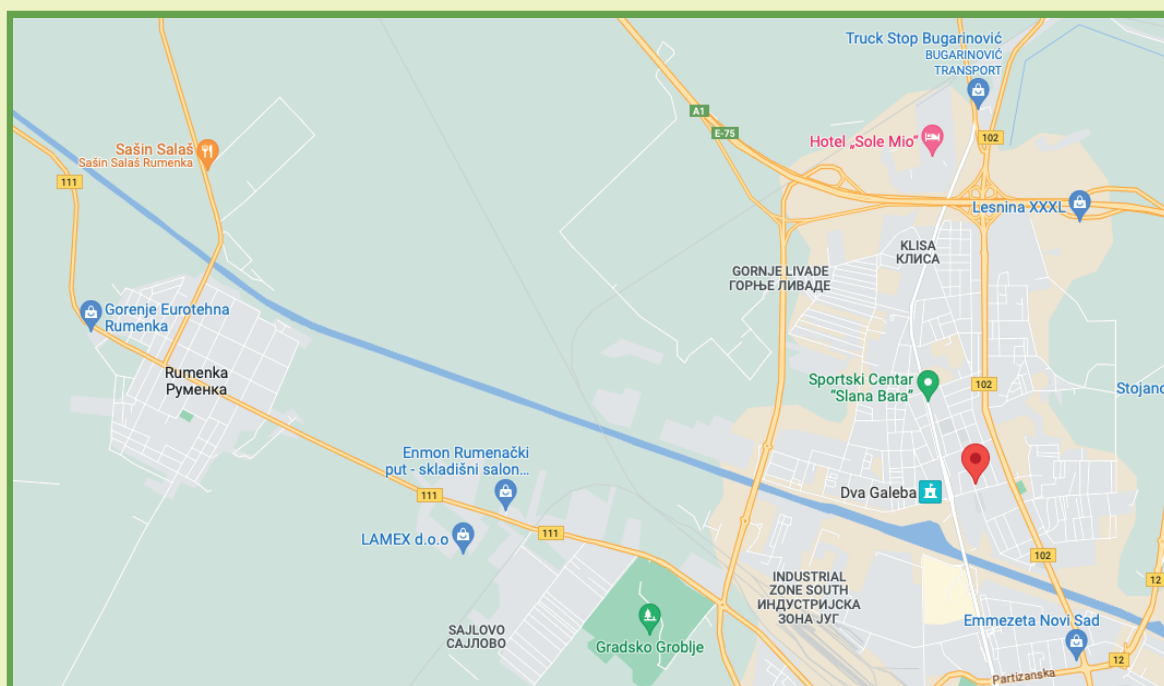

Delta Agrar d.o.o. Vladimira Popovića 8a, Novi Beograd



@DeltaAgrar
@DeltaAgrarMehanizacija



@pricesapolja



www.deltaagrar.rs